

3SUN B48

Powered by **CORE-H®** Technology


Made in Italy

Potenza
460-480 Wp

CLASSE

C

Registro ENEA

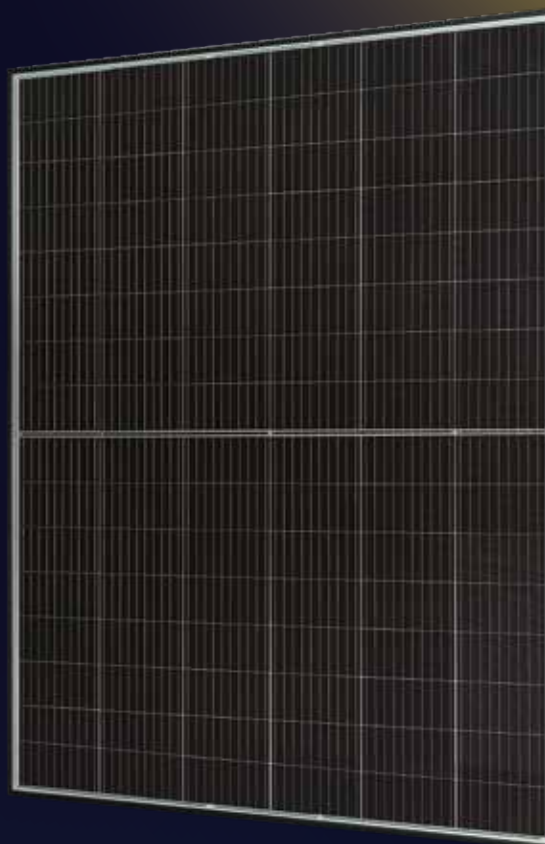

Commercial
& Industrial



Residential



Tecnologia proprietaria HJT

Celle e moduli a eterogiunzione progettati e realizzati in Italia.



Alta bifaccialità

Aumenta la conversione della luce riflessa sul retro del modulo aumentando la resa energetica dell'impianto.



Finiture premium

Prodotto di alta qualità vetro-vetro con cornice nera.



Formato di modulo versatile

Dimensioni ottimizzate per installazioni su tetto.



Prestazioni affidabili

Assenza di PID e LeTID.

GARANZIA

Prodotto


25
ANNI


Performance*

30
ANNI

*2% il primo anno, poi 0,30% annuo

GARANZIA LINEARE SULLE PRESTAZIONI

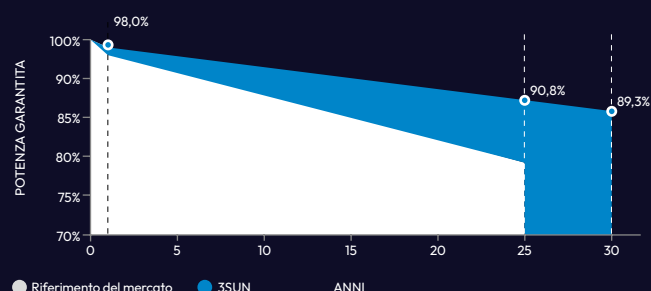

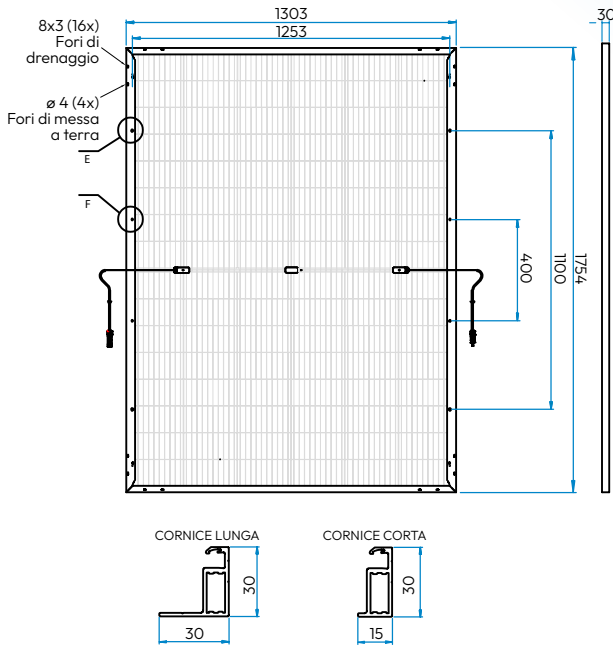

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo di cella	Mono-cristallino, n-type Si HJT - G12 (210mm x 210mm)
Numero di celle	96 ½ celle (6 x 8) x 2
Dimensioni	1754 x 1303 x 30 mm
Peso	29 kg
Telaio	Alluminio anodizzato nero
Fronte	Vetro testurizzato da 2,0 mm, rivestimento AR, basso contenuto di ferro, semitemperato
Retro	Vetro testurizzato da 2,0 mm, semitemperato
Scatola di giunzione	IP68, 1500VDC, 3 diodi di bypass
Cavi	4 mm ² , (+): 1400mm, (-): 1400mm
Tipo di connettore	Stäubli MC4 EVO 2
Carico statico massimo*	Fronte: fino a 5400 Pa Retro: fino a 2400 Pa
Classe resistenza al fuoco	IEC 61730 - Classe C UNI 9177 - Classe 1 UNI EN 13501-1 - Classe B-s1, d0 UNI EN 13501-5 - Classe Broof t1/t2

*in determinate configurazioni di montaggio, fare riferimento al manuale di installazione e manutenzione per i dettagli

IMBALLAGGIO

Dimensioni del pallet [L x W x H] Mono-pack: 1787 x 1063 x 1431 mm	Peso del pallet Mono-pack: 991 kg	Configurazione dell'imballaggio Mono-pack (33 pz/pallet)	Moduli per semirimorchio 462 pezzi (14 mono-pack)
--	---	--	---

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura operativa nominale del modulo (NMOT)	°C	44 ± 2
Coefficiente di temperatura P_{max}	%/°C	-0,24 +/- 0,04
Coefficiente di temperatura I_{sc}	%/°C	0,044
Coefficiente di temperatura V_{oc}	%/°C	-0,20


PRESTAZIONI BIFACCIALI

Coefficiente di bifaccialità P_{max}	90 % ± 10%
Coefficiente di bifaccialità I_{sc}	90 % ± 10%
Coefficiente di bifaccialità V_{oc}	100 % ± 5%

LIMITE DI ESERCIZIO

Temperatura di esercizio	°C	-40~+70
Tensione massima del sistema (IEC/UL)	V	1500
Massima corrente fusibile	A	35

CURVE CORRENTE - TENSIONE - 3SHBGA-AF-460-480

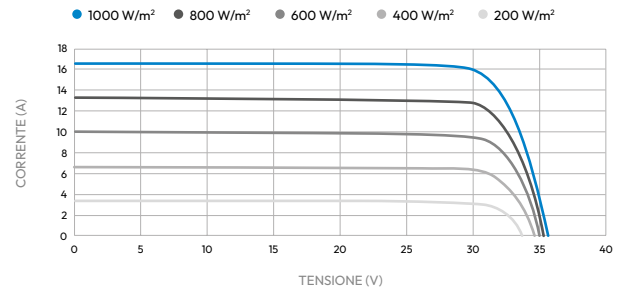

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

	UNITÀ	3SHBGA-AF-460		3SHBGA-AF-465		3SHBGA-AF-470		3SHBGA-AF-475		3SHBGA-AF-480	
		STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI
P_{max} - Potenza al Mpp*	Wp	460	516	465	521	470	527	475	533	480	538
V_{mpp} - Tensione al Mpp	V	29,31	29,42	29,53	29,64	29,75	29,86	29,97	30,08	30,19	30,30
I_{mpp} - Corrente al Mpp	A	15,70	17,53	15,75	17,59	15,80	17,65	15,85	17,71	15,90	17,76
V_{oc} - Tensione a circuito aperto	V	35,25	35,41	35,35	35,51	35,45	35,61	35,55	35,71	35,65	35,81
I_{sc} - Corrente di cortocircuito	A	16,52	18,53	16,56	18,57	16,60	18,62	16,64	18,66	16,68	18,71
Efficienza del modulo	%	20,1%	22,6%	20,3%	22,8%	20,6%	23,1%	20,8%	23,4%	21,0%	23,6%

Caratteristiche elettriche misurate sotto:

Tolleranza di misura sulla P_{max}, V_{oc} e I_{sc}: ± 5%
 Sorting classi di potenza: -O+5 W
 STC = AM 1,5, 1000 W/m², Temperatura delle celle 25°C
 BNPI = Irradianza bifacciale nominale secondo la norma IEC 61215:2021
 BNPI = AM 1,5, 1000W/m² fronte + 135 W/m² retro
 Tolleranza di misurazione BNPI P_{max}: ±10%



IEC 61215-1:2021; IEC 61215-2:2021; IEC 61730-2:2023.

*Contattare 3Sun per verificare disponibilità e certificati delle classi di potenza